

Schema XmlCreditosGastos.xsd

schema location: [XmlCreditosGastos.xsd](#)
 attribute form default: **unqualified**
 element form default: **qualified**
 targetNamespace: <http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/CreditosGastos>

Elements
[Fichero](#)

element Fichero

diagram	<pre> classDiagram class Fichero class ParamMoneda class CreditoGasto class Credito class RepartoDGP Fichero --> ParamMoneda ParamMoneda --> CreditoGasto CreditoGasto --> Credito CreditoGasto --> RepartoDGP </pre> <p> Fichero Elemento raíz de toda respuesta ParamMoneda CreditoGasto Representa una fila de datos de gastos. </p>
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/CreditosGastos
properties	content complex
children	ParamMoneda CreditoGasto
annotation	<p>documentation Elemento raíz de toda respuesta</p>
source	<pre> <xsd:element name="Fichero"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Elemento raíz de toda respuesta</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ParamMoneda"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="xsd:string"> <xsd:attribute name="numeroDecimales" type="xsd:string"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="CreditoGasto" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Representa una fila de datos de gastos.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Credito" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:element name="RepartoDGP" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence maxOccurs="unbounded"> </pre>

```

<xsd:element name="PorcentajeProvincia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:attribute name="provincia" type="xsd:string" use="required"/>
    <xsd:attribute name="porcentaje" type="xsd:string" use="required"/>
    <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="optional"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RepartoOP" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element name="PorcentajeProvincia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:attribute name="provincia" type="xsd:string" use="required"/>
          <xsd:attribute name="porcentaje" type="xsd:string" use="required"/>
          <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="optional"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RepartoCG" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element name="PorcentajeProvincia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:attribute name="provincia" type="xsd:string" use="required"/>
          <xsd:attribute name="porcentaje" type="xsd:string" use="required"/>
          <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="optional"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="ejercicio" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="subsector" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="seccion" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="organismo" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="programa" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="tipo" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="economica" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="agente" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="entidad" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="inicial" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="ajustes" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="reorganizaciones" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="eliminaciones" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="consolidaciones" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="transferencias" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="reclasificaciones" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="base" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="variaciones" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="propuestadgp" type="xsd:decimal" use="optional"/>

```

	<pre> <xsd:attribute name="propuestaop" type="xsd:decimal" use="optional"/> <xsd:attribute name="propuestacg" type="xsd:decimal" use="optional"/> <xsd:attribute name="comunidadaddgp" type="xsd:string" use="optional"/> <xsd:attribute name="provinciadgp" type="xsd:string" use="optional"/> <xsd:attribute name="comunidadadop" type="xsd:string" use="optional"/> <xsd:attribute name="provinciaop" type="xsd:string" use="optional"/> <xsd:attribute name="comunidadadcg" type="xsd:string" use="optional"/> <xsd:attribute name="provinciacg" type="xsd:string" use="optional"/> <xsd:attribute name="vinculacion" type="xsd:string" use="optional"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element Fichero/ParamMoneda

diagram													
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/CreditosGastos												
type	extension of xsd:string												
properties	isRef 0 content complex												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numeroDecimales</td> <td>xsd:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	numeroDecimales	xsd:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
numeroDecimales	xsd:string												
source	<pre> <xsd:element name="ParamMoneda"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="xsd:string"> <xsd:attribute name="numeroDecimales" type="xsd:string"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>												

attribute Fichero/ParamMoneda/@numeroDecimales

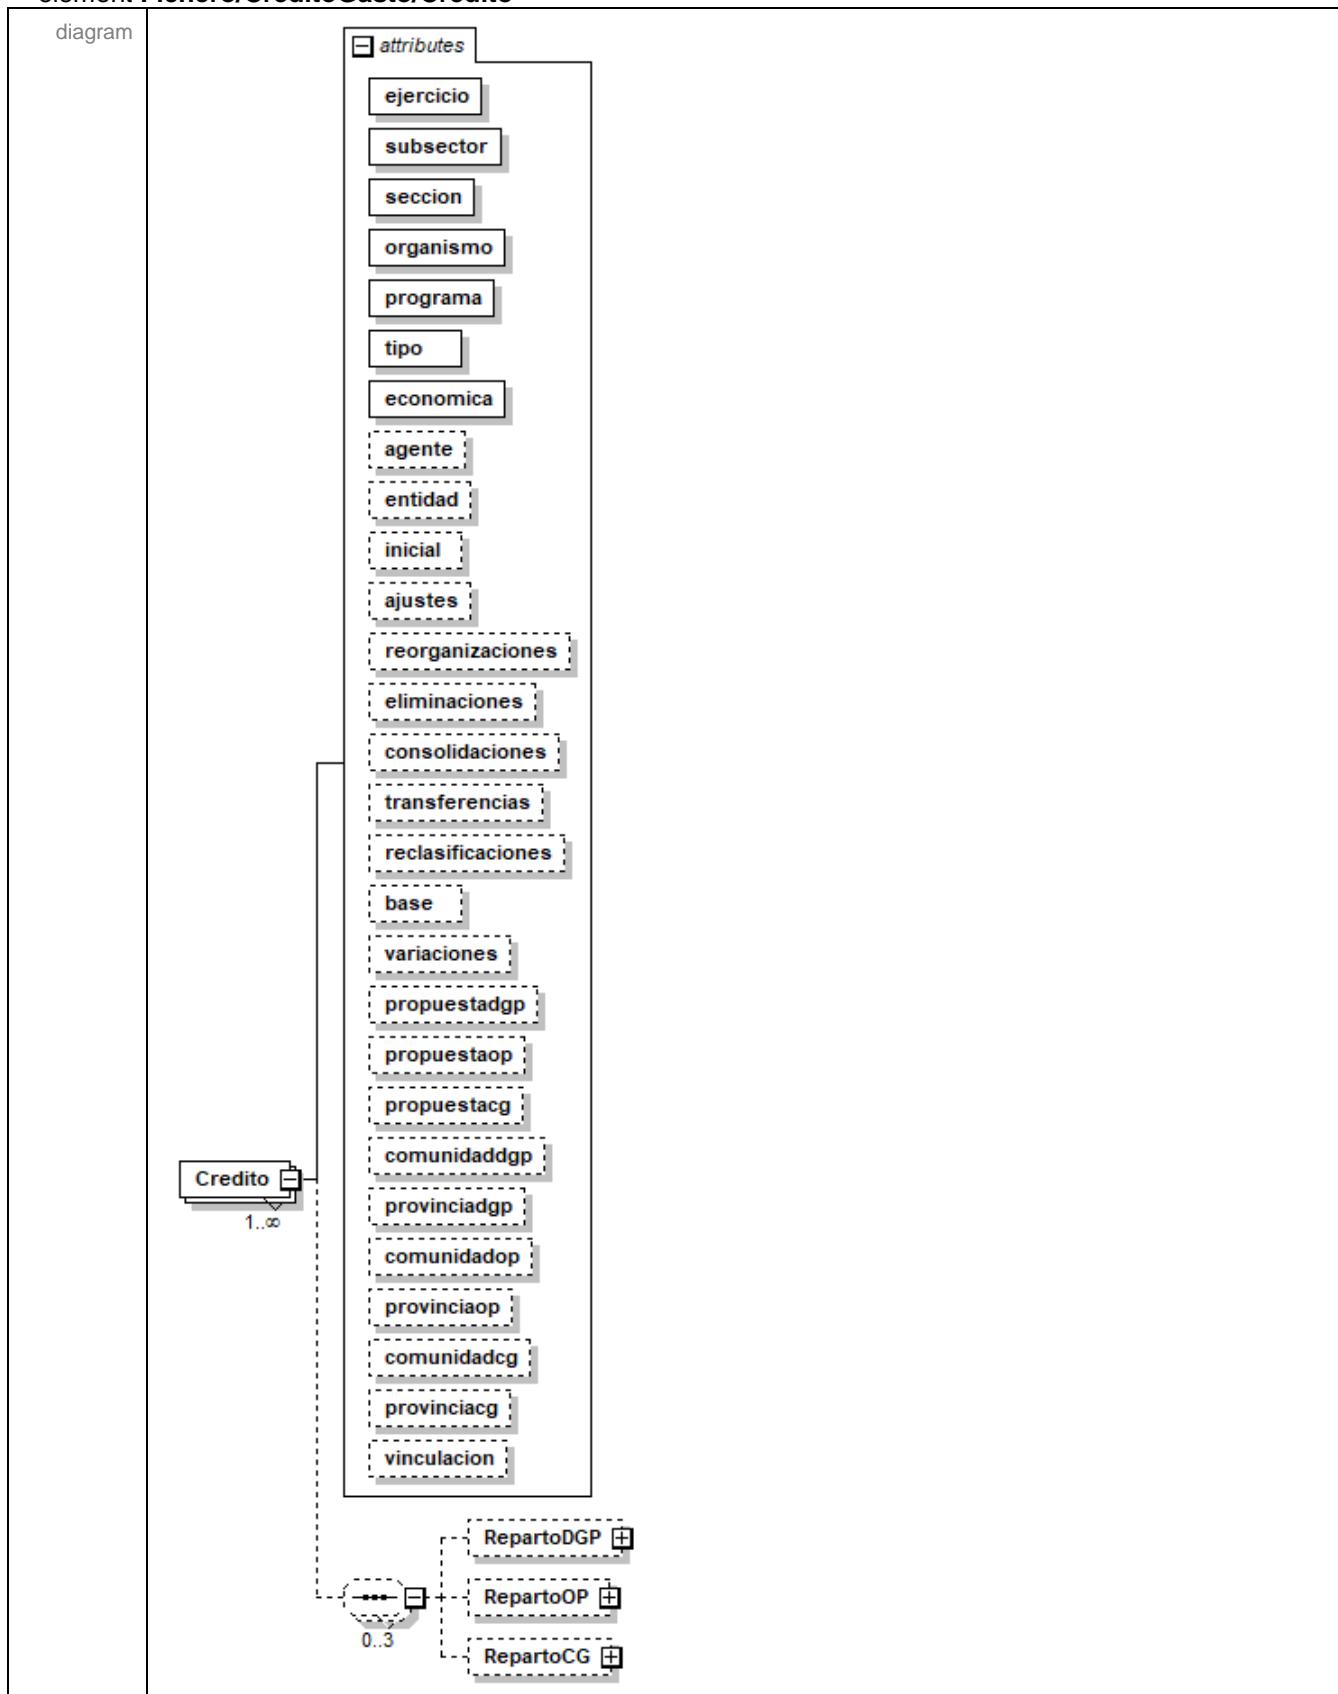
type	xsd:string
properties	isRef 0
source	<pre><xsd:attribute name="numeroDecimales" type="xsd:string"/></pre>

element **Fichero/CreditoGasto**

diagram	<p>Representa una fila de datos de gastos.</p>								
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/CreditosGastos								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	Credito								
annotation	<p>documentation Representa una fila de datos de gastos.</p>								
source	<pre> <xsd:element name="CreditoGasto" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Representa una fila de datos de gastos.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Credito" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:element name="RepartoDGP" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence maxOccurs="unbounded"> <xsd:element name="PorcentajeProvincia"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="provincia" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="porcentaje" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="optional"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="RepartoOP" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence maxOccurs="unbounded"> <xsd:element name="PorcentajeProvincia"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="provincia" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="porcentaje" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="optional"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="RepartoCG" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence maxOccurs="unbounded"> <xsd:element name="PorcentajeProvincia"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="provincia" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="porcentaje" type="xsd:string" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>								

```
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="optional"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="ejercicio" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="subsector" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="seccion" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="organismo" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="programa" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="tipo" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="economica" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="agente" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="entidad" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="inicial" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="ajustes" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="reorganizaciones" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="eliminaciones" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="consolidaciones" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="transferencias" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="reclasificaciones" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="base" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="variaciones" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="propuestadgp" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="propuestaop" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="propuestacg" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="comunidadaddgp" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="provinciadgp" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="comunidadadop" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="provinciaop" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="comunidadadcg" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="provinciacg" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="vinculacion" type="xsd:string" use="optional"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element Fichero/CreditoGasto/Credito



namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/CreditosGastos					
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex					
children	RepartoDGP RepartoOP RepartoCG					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	ejercicio	xsd:string	required			
	subsector	xsd:string	required			
	seccion	xsd:string	required			
	organismo	xsd:string	required			
	programa	xsd:string	required			
	tipo	xsd:string	required			
	economica	xsd:string	required			
	agente	xsd:string	optional			
	entidad	xsd:string	optional			
	inicial	xsd:decimal	optional			
	ajustes	xsd:decimal	optional			
	reorganizaciones	xsd:decimal	optional			
	eliminaciones	xsd:decimal	optional			
	consolidaciones	xsd:decimal	optional			
	transferencias	xsd:decimal	optional			
	reclasificaciones	xsd:decimal	optional			
	base	xsd:decimal	optional			
	variaciones	xsd:decimal	optional			
	propuestadgp	xsd:decimal	optional			
	propuestaop	xsd:decimal	optional			
	propuestacq	xsd:decimal	optional			
	comunidaddgp	xsd:string	optional			
	provinciadgp	xsd:string	optional			
	comunidadadop	xsd:string	optional			
	provinciaop	xsd:string	optional			
	comunidadcq	xsd:string	optional			
	provinciacq	xsd:string	optional			
	vinculacion	xsd:string	optional			
source	<pre><xsd:element name="Credito" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:element name="RepartoDGP" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence maxOccurs="unbounded"> <xsd:element name="PorcentajeProvincia"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="provincia" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="porcentaje" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="optional"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>					

```

</xsd:element>
<xsd:element name="RepartoOP" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="PorcentajeProvincia">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="provincia" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="porcentaje" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="optional"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RepartoCG" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="PorcentajeProvincia">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="provincia" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="porcentaje" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="optional"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="ejercicio" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="subsector" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="seccion" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="organismo" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="programa" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="tipo" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="economica" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="agente" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="entidad" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="inicial" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="ajustes" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="reorganizaciones" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="eliminaciones" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="consolidaciones" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="transferencias" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="reclasificaciones" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="base" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="variaciones" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="propuestadgp" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="propuestaop" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="propuestacg" type="xsd:decimal" use="optional"/>
<xsd:attribute name="comunidaddgp" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="provinciadgp" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="comunidadadop" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="provinciaop" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="comunidadadcg" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="provinciacg" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="vinculacion" type="xsd:string" use="optional"/>

```

	<code></xsd:complexType></code> <code></xsd:element></code>
--	--

attribute **Fichero/CreditoGasto/Credito/@ejercicio**

type	xsd:string
properties	isRef 0 use required
source	<code><xsd:attribute name="ejercicio" type="xsd:string" use="required"/></code>

attribute **Fichero/CreditoGasto/Credito/@subsector**

type	xsd:string
properties	isRef 0 use required
source	<code><xsd:attribute name="subsector" type="xsd:string" use="required"/></code>

attribute **Fichero/CreditoGasto/Credito/@seccion**

type	xsd:string
properties	isRef 0 use required
source	<code><xsd:attribute name="seccion" type="xsd:string" use="required"/></code>

attribute **Fichero/CreditoGasto/Credito/@organismo**

type	xsd:string
properties	isRef 0 use required
source	<code><xsd:attribute name="organismo" type="xsd:string" use="required"/></code>

attribute **Fichero/CreditoGasto/Credito/@programa**

type	xsd:string
properties	isRef 0 use required
source	<code><xsd:attribute name="programa" type="xsd:string" use="required"/></code>

attribute **Fichero/CreditoGasto/Credito/@tipo**

type	xsd:string
properties	isRef 0 use required
source	<code><xsd:attribute name="tipo" type="xsd:string" use="required"/></code>

attribute Fichero/CreditoGasto/Credito/@economica

type	xsd:string
properties	isRef 0 use required
source	<xsd:attribute name="economica" type="xsd:string" use="required"/>

attribute Fichero/CreditoGasto/Credito/@agente

type	xsd:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xsd:attribute name="agente" type="xsd:string" use="optional"/>

attribute Fichero/CreditoGasto/Credito/@entidad

type	xsd:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xsd:attribute name="entidad" type="xsd:string" use="optional"/>

attribute Fichero/CreditoGasto/Credito/@inicial

type	xsd:decimal
properties	isRef 0 use optional
source	<xsd:attribute name="inicial" type="xsd:decimal" use="optional"/>

attribute Fichero/CreditoGasto/Credito/@ajustes

type	xsd:decimal
properties	isRef 0 use optional
source	<xsd:attribute name="ajustes" type="xsd:decimal" use="optional"/>

attribute Fichero/CreditoGasto/Credito/@reorganizaciones

type	xsd:decimal
properties	isRef 0 use optional
source	<xsd:attribute name="reorganizaciones" type="xsd:decimal" use="optional"/>

attribute Fichero/CreditoGasto/Credito/@eliminaciones

type	xsd:decimal
properties	isRef 0 use optional
source	<xsd:attribute name="eliminaciones" type="xsd:decimal" use="optional"/>

attribute Fichero/CreditoGasto/Credito/@consolidaciones

type	xsd:decimal
properties	isRef 0 use optional
source	<xsd:attribute name="consolidaciones" type="xsd:decimal" use="optional"/>

attribute Fichero/CreditoGasto/Credito/@transferencias

type	xsd:decimal
properties	isRef 0 use optional
source	<xsd:attribute name="transferencias" type="xsd:decimal" use="optional"/>

attribute Fichero/CreditoGasto/Credito/@reclasificaciones

type	xsd:decimal
properties	isRef 0 use optional
source	<xsd:attribute name="reclasificaciones" type="xsd:decimal" use="optional"/>

attribute Fichero/CreditoGasto/Credito/@base

type	xsd:decimal
properties	isRef 0 use optional
source	<xsd:attribute name="base" type="xsd:decimal" use="optional"/>

attribute Fichero/CreditoGasto/Credito/@variaciones

type	xsd:decimal
properties	isRef 0 use optional
source	<xsd:attribute name="variaciones" type="xsd:decimal" use="optional"/>

attribute Fichero/CreditoGasto/Credito/@propuestadgp

type	xsd:decimal
properties	isRef 0 use optional
source	<xsd:attribute name="propuestadgp" type="xsd:decimal" use="optional"/>

attribute Fichero/CreditoGasto/Credito/@propuestaop

type	xsd:decimal
properties	isRef 0 use optional

source	<code><xsd:attribute name="propuestaop" type="xsd:decimal" use="optional"/></code>
--------	--

attribute **Fichero/CreditoGasto/Credito/@propuestacg**

type	xsd:decimal
properties	isRef 0 use optional
source	<code><xsd:attribute name="propuestacg" type="xsd:decimal" use="optional"/></code>

attribute **Fichero/CreditoGasto/Credito/@comunidaddgp**

type	xsd:string
properties	isRef 0 use optional
source	<code><xsd:attribute name="comunidaddgp" type="xsd:string" use="optional"/></code>

attribute **Fichero/CreditoGasto/Credito/@provinciadgp**

type	xsd:string
properties	isRef 0 use optional
source	<code><xsd:attribute name="provinciadgp" type="xsd:string" use="optional"/></code>

attribute **Fichero/CreditoGasto/Credito/@comunidadadop**

type	xsd:string
properties	isRef 0 use optional
source	<code><xsd:attribute name="comunidadadop" type="xsd:string" use="optional"/></code>

attribute **Fichero/CreditoGasto/Credito/@provinciaop**

type	xsd:string
properties	isRef 0 use optional
source	<code><xsd:attribute name="provinciaop" type="xsd:string" use="optional"/></code>

attribute **Fichero/CreditoGasto/Credito/@comunidadadcg**

type	xsd:string
properties	isRef 0 use optional
source	<code><xsd:attribute name="comunidadadcg" type="xsd:string" use="optional"/></code>

attribute **Fichero/CreditoGasto/Credito/@provinciacg**


type	xsd:string
------	-------------------

properties	isRef 0 use optional
source	<xsd:attribute name="provinciacg" type="xsd:string" use="optional"/>

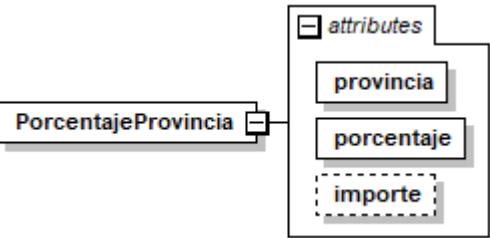
attribute **Fichero/CreditoGasto/Credito/@vinculacion**

type	xsd:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xsd:attribute name="vinculacion" type="xsd:string" use="optional"/>

element **Fichero/CreditoGasto/Credito/RepartoDGP**

diagram	
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/CreditosGastos
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	PorcentajeProvincia
source	<pre><xsd:element name="RepartoDGP" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence maxOccurs="unbounded"> <xsd:element name="PorcentajeProvincia"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="provincia" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="porcentaje" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="optional"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element **Fichero/CreditoGasto/Credito/RepartoDGP/PorcentajeProvincia**

diagram	
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/CreditosGastos
properties	isRef 0 content complex
attributes	Name Type Use Default Fixed annotation

	<p>provincia xsd:string required</p> <p>porcentaje xsd:string required</p> <p>importe xsd:decimal optional</p>
source	<pre><xsd:element name="PorcentajeProvincia"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="provincia" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="porcentaje" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="optional"/> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

attribute Fichero/CreditoGasto/Credito/RepartoDGP/PorcentajeProvincia/@provincia

type	xsd:string
properties	isRef 0 use required
source	<pre><xsd:attribute name="provincia" type="xsd:string" use="required"/></pre>

attribute Fichero/CreditoGasto/Credito/RepartoDGP/PorcentajeProvincia/@porcentaje

type	xsd:string
properties	isRef 0 use required
source	<pre><xsd:attribute name="porcentaje" type="xsd:string" use="required"/></pre>

attribute Fichero/CreditoGasto/Credito/RepartoDGP/PorcentajeProvincia/@importe

type	xsd:decimal
properties	isRef 0 use optional
source	<pre><xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="optional"/></pre>

element Fichero/CreditoGasto/Credito/RepartoOP

diagram	<pre> sequenceDiagram participant RepartoOP participant PorcentajeProvincia RepartoOP->>RepartoOP: RepartoOP->>PorcentajeProvincia: activate RepartoOP RepartoOP-->>PorcentajeProvincia: deactivate RepartoOP PorcentajeProvincia-->>PorcentajeProvincia: PorcentajeProvincia-->>PorcentajeProvincia: </pre>
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/CreditosGastos
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	PorcentajeProvincia
source	<pre><xsd:element name="RepartoOP" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence maxOccurs="unbounded"> <xsd:element name="PorcentajeProvincia"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="provincia" type="xsd:string" use="required"/></pre>

	<pre> <xsd:attribute name="porcentaje" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="optional"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Fichero/CreditoGasto/Credito/RepartoOP/PorcentajeProvincia

diagram	<pre> classDiagram class PorcentajeProvincia { attribute provincia :xsd:string attribute porcentaje :xsd:string attribute importe :xsd:decimal } </pre>																								
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/CreditosGastos																								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	content	complex																				
isRef	0																								
content	complex																								
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>provincia</td><td>xsd:string</td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>porcentaje</td><td>xsd:string</td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>importe</td><td>xsd:decimal</td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	provincia	xsd:string	required				porcentaje	xsd:string	required				importe	xsd:decimal	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation																				
provincia	xsd:string	required																							
porcentaje	xsd:string	required																							
importe	xsd:decimal	optional																							
source	<pre> <xsd:element name="PorcentajeProvincia"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="provincia" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="porcentaje" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="optional"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>																								

attribute Fichero/CreditoGasto/Credito/RepartoOP/PorcentajeProvincia/@provincia

type	xsd:string				
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>use</td><td>required</td></tr> </table>	isRef	0	use	required
isRef	0				
use	required				
source	<xsd:attribute name="provincia" type="xsd:string" use="required"/>				


attribute Fichero/CreditoGasto/Credito/RepartoOP/PorcentajeProvincia/@porcentaje

type	xsd:string				
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>use</td><td>required</td></tr> </table>	isRef	0	use	required
isRef	0				
use	required				
source	<xsd:attribute name="porcentaje" type="xsd:string" use="required"/>				

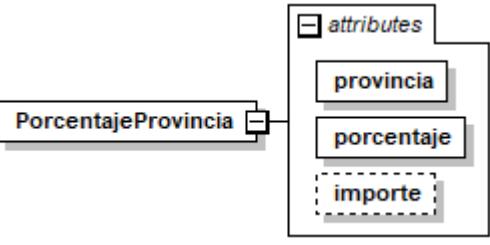
attribute **Fichero/CreditoGasto/Credito/RepartoOP/PorcentajeProvincia/@importe**

type	xsd:decimal
properties	isRef 0 use optional
source	<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="optional"/>

element **Fichero/CreditoGasto/Credito/RepartoCG**

diagram	
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/CreditosGastos
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	PorcentajeProvincia
source	<pre><xsd:element name="RepartoCG" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence maxOccurs="unbounded"> <xsd:element name="PorcentajeProvincia"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="provincia" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="porcentaje" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="optional"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element **Fichero/CreditoGasto/Credito/RepartoCG/PorcentajeProvincia**

diagram																									
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/CreditosGastos																								
properties	isRef 0 content complex																								
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>provincia</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>porcentaje</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>importe</td> <td>xsd:decimal</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	provincia	xsd:string	required				porcentaje	xsd:string	required				importe	xsd:decimal	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation																				
provincia	xsd:string	required																							
porcentaje	xsd:string	required																							
importe	xsd:decimal	optional																							
source	<pre><xsd:element name="PorcentajeProvincia"> <xsd:complexType></pre>																								

	<pre><xsd:attribute name="provincia" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="porcentaje" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="optional"/> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	---

attribute **Fichero/CreditoGasto/Credito/RepartoCG/PorcentajeProvincia/@provincia**

type	xsd:string
properties	isRef 0 use required
source	<xsd:attribute name="provincia" type="xsd:string" use="required"/>

attribute **Fichero/CreditoGasto/Credito/RepartoCG/PorcentajeProvincia/@porcentaje**

type	xsd:string
properties	isRef 0 use required
source	<xsd:attribute name="porcentaje" type="xsd:string" use="required"/>

attribute **Fichero/CreditoGasto/Credito/RepartoCG/PorcentajeProvincia/@importe**

type	xsd:decimal
properties	isRef 0 use optional
source	<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="optional"/>